


# PLA-GATE DIGITAL



Brama audio IP  
PLA-GATE DIGITAL



Widok z przodu

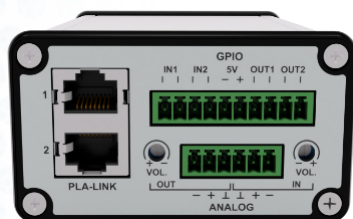

Widok z tyłu

**PLA-GATE DIGITAL** firmy PLATAN to profesjonalna **brama audio IP**, która umożliwia tworzenie rozproszonych systemów audio w oparciu o standardową sieć **LAN/WAN**.

Brama jest kompatybilna z urządzeniami pracującymi z **protokołem SIP**. Dostępne konfiguracje oferują podłączenie sygnału **liniowego symetrycznego** oraz wyjście analogowe. Wbudowane **porty GPIO** zapewniają niezbędne wejście sygnału wyzwalającego oraz wyjście sterowania urządzeniem zewnętrznym. **Konfiguracja** odbywa się za pomocą **przeglądarki internetowej**.

Do bramy PLA-GATE DIGITAL można podłączyć wzmacniacze **PLA-AMP** za pomocą **cyfrowego interfejsu PLA-LINK**. Zapewnia on wysokiej jakości transmisję dźwięku oraz pełną kontrolę wzmacniaczy.

Specyfikacja	Brama IP PLA-GATE DIGITAL
Wejścia audio	VoIP, liniowe symetryczne (opcja)
Wyjścia audio	2 × PLA-LINK, liniowe symetryczne (opcja)
Złącze Ethernet	10 / 100 Mbit
Obsługa protokołów	HTTP, RTP, UDP, TCP, SNMP, SIP
Obsługa kodeków	G.711, G.722, L16
Dodatkowo	USB 2.0 (do zewnętrznych kart USB – GSM), GPIO × 4 (2 × IN – parametryczne, 2 × OUT – parametryczne/przełącznikowe) (opcja)
Zasilanie	5 VDC (2 A)
Wymiary [szer. × wys. × gł.]	81 × 46 × 126 mm
Zgodność z IPI-6	nie